

フッ素系コーティング剤 エスエフコート


室温10分で完全乾燥、各種基材に塗布可能、撥水撥油性に優れたフッ素コート剤

製品の特徴

●特徴

- ・高い撥水撥油性

接触角

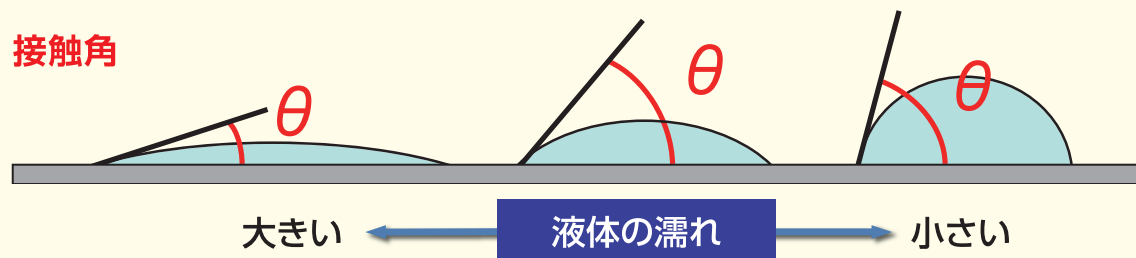




- ・塗布方法が簡単、室温でも乾燥



- ・用途毎の品番をラインナップ
- ・要求特性に合わせたカスタマイズ


製品の用途例

●防水、防湿コーティング

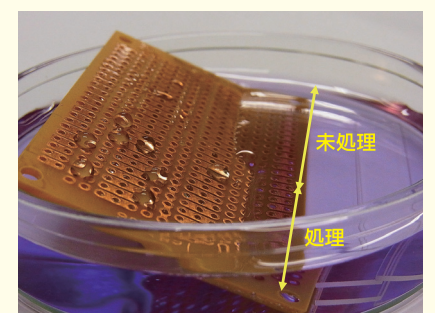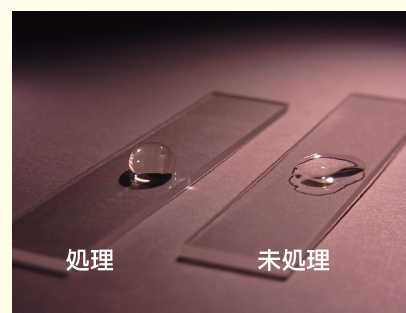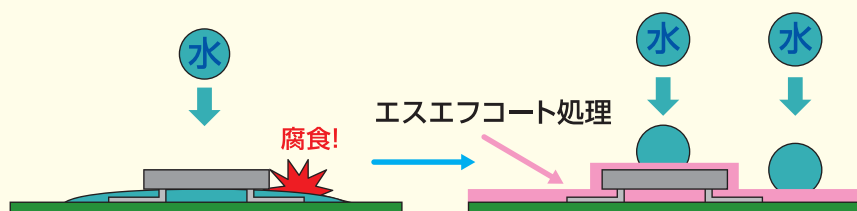


●オイルバリア

小型モーターの回転軸の例

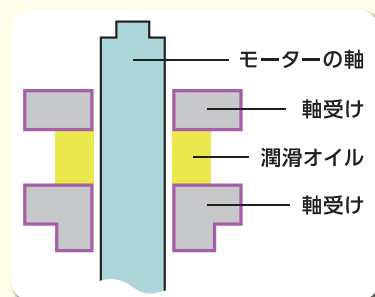

エスエフコート処理表面の耐久性

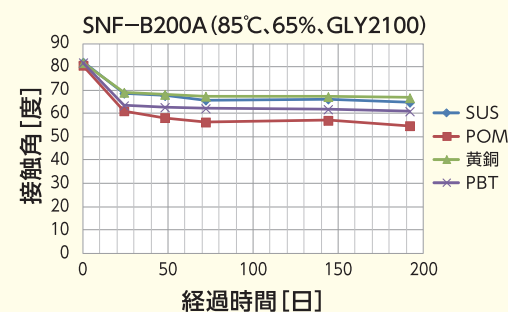

- フラックス這い上がり防止

- 樹脂付着防止