

ク lindライ ボタンへの影響②

- 洗える素材-

ABS樹脂メッキ

- ・組合せボタンは、別途注意が必要です。
下の「組合せボタン」を参考にしてください。



木製

- ・一部ですが、従来のフッ素系溶剤と同じように脱脂されて、白くなるものもあります



- 洗えない素材-


組み合わせボタン

- ・組み合わせボタンでは、ABS樹脂の裏足が割れることがあります
- ・新品ではなく、古くなったボタンに見られることが多いです



アクリル樹脂

- ・アルミホイールでくるんだり、時間を短くするような対策は、効果がありません

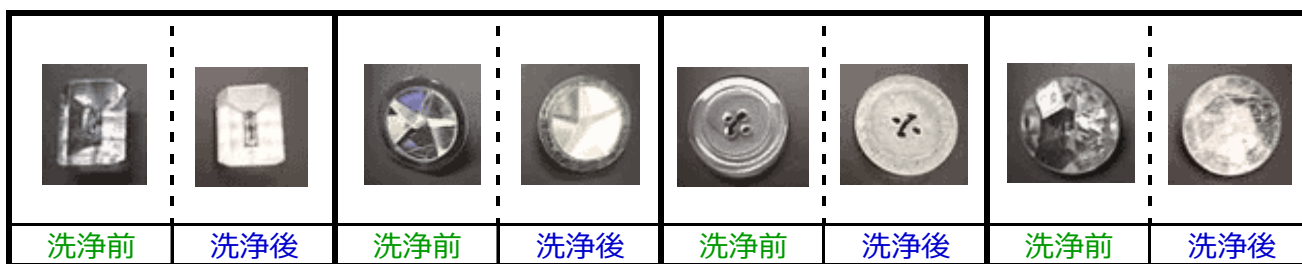

注意点

- ・アクリル樹脂製のボタンは、洗浄できません
- ・組み合わせボタンの裏足がABS樹脂の古いボタンは、裏足が割れることがあります
- ・ユリア・水牛・木製ボタンでは、R-113（従来のフッ素溶剤）と同じように、脱脂されて白くなるものもあります
- ・後染めの染料の中には、溶剤に溶けるものもあります
- ・脱脂や染料の溶け出しについては、あらかじめ綿棒にク lindライをひたし、ふき取りのテストをしてください